CONHERSA

FABRICANTES de

TRANSPALETAS y ELEVADORES TODOTERRENO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

1. TRANSPALETAS MANUALES

1.1.TRANSPALETA MANUAL H-2

1.2.TRANSPALETA MANUAL NH-2

1.3.TRANSPALETA MANUAL NH-1

1.4.TRANSPALETA MANUAL M-500

2. TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

2.1.TRANSPALETA ELÉCTRICA EH-2

2.2.TRANSPALETA ELÉCTRICA EPT-1000 AC

2.3.TRANSPALETA ELÉCTRICA EPT-2x500 DC

2.4.TRANSPALETA ELÉCTRICA EPT/HD-2,5kW

3. ELEVADORES ELÉCTRICOS

3.1.-ELEVADOR ELÉCTRICO ET-1000

3.2.-ELEVADOR ELÉCTRICO ET-1200

3.3.-ELEVADOR ELÉCTRICO ET-1500

3.4.-COMPLEMENTOS ELEVADOR: 1-Brazo de grúa con gancho

2-Protector de carga

3-Alargaderas

4. MAQUINARIA ESPECIAL Y A MEDIDA

1. TRANSPALETAS MANUALES

La transpaletas manuales todoterreno CONHERSA están especialmente diseñadas para el desplazamiento de palets en terrenos irregulares.

Cuentan con:
-Ruedas neumáticas montadas en bujes con rodamientos estancos.
-Horquillas desplazables sobre rodillos con casquillos autolubricados, facilitando el desplazamiento y elevación con el mínimo esfuerzo. Ancho de horquillas regulable adaptable a todos los palets.
-Sistema de elevación hidráulico con bomba manual incorporada. Maniobrabilidad total sin necesidad de engrase.
-**Opción disponible: ruedas de dirección macizas.**

1.1. -TRANSPALETA **MANUAL** MODELO **H-2**

La más ancha de las transpaletas manuales, para manipular palés de 1,20m.

CARACTERíSTICAS	***MODELO H-2***
Capacidad de carga :	1.500 kg.
Elevación de la carga:	200 mm.
Ancho máximo de palet:	1.200 mm.
Med. exteriores: Ancho	1.640 mm.
Alto	800 mm.
Largo	1.413 mm.
Medidas ruedas: Carga:	155-13”
Dirección:	3.50-8”
Medidas palas (anchoxaltoxlargo):	50x40x890mm
Apertura máxima de palas:	550 mm

1.2 -TRANSPALETA **MANUAL** MODELO **NH-2**

Se diferencia del modelo H-2 por sus medidas, pero no por sus prestaciones. Misma capacidad en menor espacio.

CARACTERíSTICAS	***MODELO NH-2***
Capacidad de carga	1.500 kg.
Elevación de la carga	200 mm.
Ancho máximo de palet	1.200 mm.
Med. exteriores: Ancho	1.520 mm.
Alto	800 mm.
Largo	1.413 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	4.00-8”
Dirección:	3.50-8”
Medidas palas (anchoxaltoxlargo) :	50x40x890mm
Apertura máxima de palas:	550 mm

1.3 -TRANSPALETA **MANUAL** MODELO **NH-1**

Como máximo para paléts de 1,00m de ancho.

CARACTERíSTICAS	***MODELO NH-1***
Capacidad de carga	1.500 kg.
Elevación de la carga	200 mm.
Ancho máximo de palet	1.000 mm.
Med. exteriores: Ancho	1.300 mm.
Alto	800 mm.
Largo	1.413 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	4.00-8”
Dirección:	3.50-8”
Medidas palas (anchoxaltoxlargo) :	50x40x890mm
Apertura máxima de palas:	550 mm

1.4 -TRANSPALETA **MANUAL** MODELO **M-500**

Es la más pequeña de la familia.

CARACTERíSTICAS	***MODELO M-500***
Capacidad de carga	500 kg.
Elevación de la carga	200 mm.
Ancho máximo de palet	850 mm.
Med. exteriores: Ancho	1.104 mm.
Alto	800 mm.
Largo	1.127 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	3.5.0-8”
Dirección::	3.50-8”
Medidas palas (anchoxaltoxlargo) :	50x40x660mm
Apertura máxima de palas:	550 mm

Con las transpaletas CONHERSA todo son ventajas:

1. Todo terreno
2. Ágil
3. Versátil
4. Ligera
5. Gran capacidad de carga
6. Ruedas neumáticas de gran tamaño capaces de pasar por encima de cualquier obstáculo
7. Gran fiabilidad
8. Muy robusta

2. TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Las transpaletas eléctricas todoterreno, permiten el movimiento de materiales paletizados en terrenos irregulares, sin esfuerzo.

Está convenientemente homologada, cumple todos los requisitos y normativas de la **CE**. Características esenciales:

- Desplazamiento y elevación eléctricos.
- Conexión con llave de seguridad.
- Freno de seguridad (según normativa) para evitar atrapamientos o accidentes.
- Se suministra con cargador de baterías.
- Componentes resguardados para proteger de daños y golpes: tanto baterías, como motores y cables.
- Fácil mantenimiento y fácil manejo.
- Ausencia de contaminación, tanto ambiental como acústica: Ni ruidos, ni humos.

2.1 -TRANSPALETA **ELÉCTRICA** MODELO **EH-2**

CARACTERíSTICAS	***MODELO EH-2***
Capacidad de carga	1200 kg.
Elevación de la carga	200 mm.
Ancho máximo de palet	1200 mm.
Med. exteriores: Ancho	1.640 mm.
Alto	800 mm.
Largo	1.430 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	155-13”
Dirección:	4.00-8”
Motor de tracción:	500 W.
Motor de elevación:	800 W.
Capacidad de las baterías:	60Ah
Ah.Medidas palas (anchoxaltoxlargo) :	50x40x890mm
Apertura máxima de palas:	550 mm

2.2. -TRANSPALETA **ELÉCTRICA** MODELO **EPT1000 AC**

CARACTERíSTICAS	***MODELO EPT100***
Capacidad de carga	1200 kg.
Elevación de la carga	200 mm.
Ancho máximo de palet	1200 mm.
Med. exteriores: Ancho	1.640 mm.
Alto	800 mm.
Largo	1.590 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	155-13”
Dirección:	4.00-8”
Motor de tracción:	1000 W.
Motor de elevación:	800 W.
Capacidad de las baterías:	100 Ah.
Medidas palas (anchoxaltoxlargo):	50x40x890mm
Apertura máxima de palas:	550 mm

OPCIONES DISPONIBLES: -Rueda dirección 190-8”

2.3. -TRANSPALETA **ELÉCTRICA** MODELO **EPT2X500 DC**

CARACTERíSTICAS	***MODELO EPT2X500***
Capacidad de carga	1200 kg.
Elevación de la carga	200 mm.
Ancho máximo de palet	1200 mm.
Med. exteriores: Ancho	1.640 mm.
Alto	800 mm.
Largo	1.590 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	155-13”
Dirección:	4.00-8”
Motor de tracción:	2uds x 500 W.
Motor de elevación:	800 W.
Capacidad de las baterías:	100 Ah.
Medidas palas (anchoxaltoxlargo) :	50x40x890mm
Apertura máxima de palas:	550 mm

2.4. -TRANSPALETA **ELÉCTRICA** MODELO **EPT/HD-2,5kW**

CARACTERíSTICAS	***MODELO EPT/HD-2,5KW***
Capacidad de carga	1500 kg.
Elevación de la carga	400 mm.
Ancho máximo de palet	1200 mm.
Med. exteriores: Ancho	1.539 mm.
Alto	850 mm.
Largo	1.811 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	4.00-8””
Dirección:	4.00-8”
Motor de tracción:	2500 W. AC
Motor de elevación:	2000 W.
Capacidad de las baterías:	100 Ah.
Peso:	495 kg.
Medidas palas (anchoxaltoxlargo):	100x45x1000mm
Apertura máxima de palas:	900 mm

OPCIONES DISPONIBLES: -Rueda dirección 190-8”

-Rueda carga 190-8”

-Protector de carga.[1]

[1] La imagen de este modelo incluye la opción de protector de carga.

3. ELEVADORES ELÉCTRICOS TODOTERRENO

Ideal para cargar, descargar, apilar y colocar material paletizado en zonas con terrenos irregulares.

3.1. **ELEVADOR** TODOTERRENO Mod. **ET-1000**

CARACTERíSTICAS	***MODELO ET1000***
Capacidad de carga	1000 kg.
Elevación de la carga	1600 mm.
Ancho máximo de palet	1200 mm.
Med. exteriores: Ancho	1533 mm
Alto	2147 mm
Largo	1806 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	4.00 ó 3.00-8”
Dirección:	4.00-8”
Motor de tracción:	500 W
Motor de elevación:	2000 W
Capacidad de las baterías:	100 Ah
Peso:	495 kg.
Medidas palas (anchoxaltoxlargo):	80x40x1000mm
Apertura máxima de palas:	900 mm

OPCIONES DISPONIBLES: -Rueda dirección 190-8”

-Rueda carga: 190-8”

3.2. **ELEVADOR** TODOTERRENO Mod. **ET-1200**

Mismas características pero mayor potencia.

CARACTERíSTICAS	***MODELO ET1200***
Capacidad de carga	1200 kg.
Elevación de la carga	1600 mm.
Ancho máximo de palet	1200 mm.
Med. exteriores: Ancho	1533 mm.
Alto	2147 mm.
Largo	1806 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	4.00 ó 3.00-8”
Dirección:	4.00-8”
Motor de tracción:	2x500 W.
Motor de elevación:	2000 W.
Capacidad de las baterías:	100 Ah
Peso:	525kg.
Medidas palas (anchoxaltoxlargo):	100x45x1000mm
Apertura máxima de palas:	900 mm

OPCIONES DISPONIBLES: -Rueda carga 190-8”

3.3. **ELEVADOR** TODOTERRENO Mod. **ET-1500**

Mismas características y la de mayor potencia.

CARACTERíSTICAS	***MODELO ET1500***
Capacidad de carga	1500 kg.
Elevación de la carga	1600 mm.
Ancho máximo de palet	1200 mm.
Med. exteriores: Ancho	1533 mm.
Alto	2147 mm.
Largo	1806 mm.
Tamaño de ruedas: Carga:	4.00 ó 3.00-8”
Dirección:	4.00-8”
Motor de tracción:	2.500 W.
Motor de elevación:	2000 W.
Capacidad de las baterías:	100 Ah
Peso:	550kg.
Medidas palas (anchoxaltoxlargo):	100x45x1000mm
Apertura máxima de palas:	900 mm.

OPCIONES DISPONIBLES: -Rueda dirección 190-8”

-Rueda carga 190-8”

-Protector de carga.

3.4. COMPLEMENTOS ELEVADOR

1. Brazo de grúa con gancho

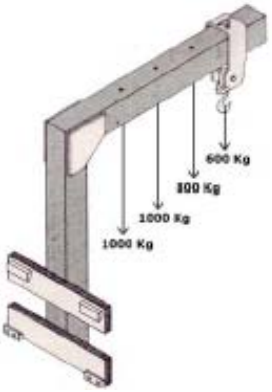

Carga máxima: 1000 Kg
Longitud máxima: 1200mm
Altura máxima gancho: 2500mm
Desplazamiento: 1600 mm

2. Protector de cargas

3. Alargaderas de horquillas

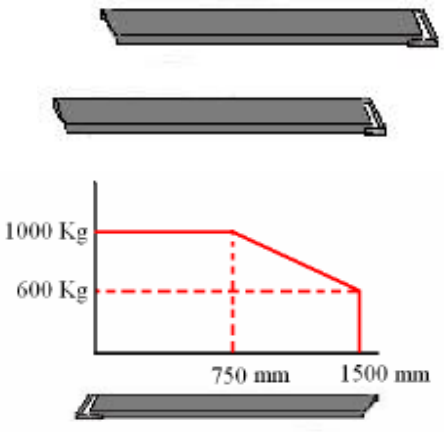

4. MAQUINARIA ESPECIAL A MEDIDA

Además de los modelo detallados en el presente catálogo, diseñamos y fabricamos transpaletas y elevadores a medida siendo capaces de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes: desde máquinas con mayor capacidad de carga, hasta máquinas de dimensiones adaptadas a las necesidades de espacios o aplicaciones concretas; elevadores de diferentes alturas, transpaletas más anchas o estrechas, bien sean eléctricas o manuales…

Estos son algunos de los ejemplos de nuestra maquinaria a medida:

GUMAK MAQUINARIA, S.L.
Polígono Industrial de Ibarrea nº 9
31800 Alsasua (Navarra) España
Tel +34 948 467 951 - Fax +34 948 468 145
comercial@conhersa.com - export@conhersa.com